


NSベアリング入車輪

車輪材質 SCMn2

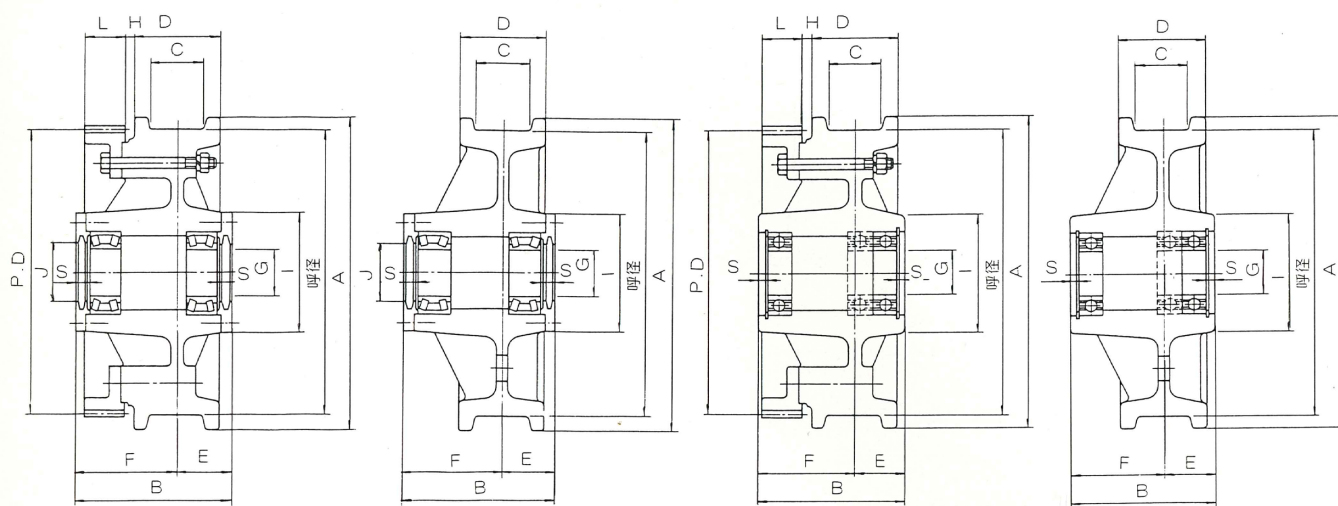

駆動車A (車輪踏面巾C-60)

呼径 記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	NT	P.D	S	ベアリング
200A	230	150	60	90	50	100	40	10	120		40	4	50	200	10	6308
250A	280	150	60	90	50	100	50	10	140		40	4	63	252	10	6310
300A	330	150	60	90	50	100	50	10	140		40	5	60	300	10	6310
350A	380	170	60	95	55	115	60	10	160		40	5	70	350	10	6312
400A	440	180	60	100	60	120	70	10	190		50	6	67	402	10	6314
450A	490	180	60	100	60	120	80	10	210		50	6	74	444	10	6316

従動車A (車輪踏面巾C-60)

呼径 記号	A	B	C	D	E	F	G	I	J	S	ベアリング
200A	230	150	60	90	50	100	40	120		10	6308
250A	280	150	60	90	50	100	50	140		10	6310
300A	330	150	60	90	50	100	50	140		10	6310
350A	380	170	60	95	55	115	60	160		10	6312
400A	440	180	60	100	60	120	70	190		10	6314
450A	490	180	60	100	60	120	80	210		10	6316

駆動車B (車輪踏面巾C-80)

呼径 記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	NT	P.D	S	ベアリング
250B	280	180	80	120	65	115	50	10	140		40	4	63	252	10	6310
300B	330	180	80	120	65	115	60	10	160		40	5	60	300	10	6312
350B	380	190	80	120	65	125	70	10	190		50	6	58	348	10	6314
400B	440	200	80	125	70	130	80	10	210		50	6	67	402	10	6316
450B	490	220	80	125	70	150	90	16	205	105	63	8	56	448	18	22218
500B	540	230	80	125	75	155	90	16	205	105	63	8	63	504	18	22218
560B	600	240	80	125	80	160	100	16	230	115	63	8	70	560	19	22220
600B	640	240	80	125	80	160	100	16	230	115	63	10	60	600	19	22220
630B	670	240	80	125	80	160	100	16	230	115	63	10	63	630	19	22220
710B	750	260	80	125	100	160	110	16	260	125	63	10	71	710	19	22222
800B	840	260	80	125	100	160	120	16	280	135	63	10	79	790	19	22224

従動車B (車輪踏面巾C-80)

呼径 記号	A	B	C	D	E	F	G	I	J	S	ベアリング
250B	280	180	80	120	65	115	50	140		10	6310
300B	330	180	80	120	65	115	60	160		10	6312
350B	380	190	80	120	65	125	70	190		10	6314
400B	440	200	80	125	70	130	80	210		10	6316
450B	490	220	80	125	70	150	90	210	105	18	22218
500B	540	230	80	125	75	155	90	210	105	18	22218
560B	600	240	80	125	80	160	100	235	115	19	22220
600B	640	240	80	125	80	160	100	235	115	19	22220
630B	670	240	80	125	80	160	100	235	115	19	22220
710B	750	260	80	125	100	160	110	260	125	19	22222
800B	840	260	80	125	100	160	120	280	135	19	22224

車輪踏面硬度 HS 26以上
焼入車輪踏面硬度 HS 50±5